

Corturi gonfiabile

AZF 29 - AZF 69, AZF 6-32 - AZF 6-78, AZF CT 33



LANCO

Corturi gonflabile

AZF 29 - AZF 69, AZF 6-32 - AZF 6-78, AZF CT

Corturile LANCO AZF sunt gata pentru a fi utilizate doar în câteva minute, datorită sistemului cadru, unic gonflabil.

Viteza și ușurința de desfacere a corturilor LANCO AZF fac ca acestea să fie ideale pentru asistență de urgență, posturi de comandă, spitale de teren și adăposturi de urgență. Construcția lor rezistentă și robustă, împreună cu un set de accesorii, asigură utilizarea eficientă a corturilor LANCO AZF pe orice tip de teren.

Toate corturi pot fi transportate manual la locul de utilizare. Una sau două persoane care utilizează un dispozitiv de umflare electrică a corturilor gonflabile LANCO AZF le poate instala în mai puțin de 4-7 minute, în funcție de dimensiunea cortului.

Datorită designului modular, corturile pot fi conectate între ele în orice direcție (uși fronton și uși laterale).

Cortul este fabricat dintr-o țesătură PVC durabil[, rezistent[la foc și UV pentru acoperitoare și podea s-a utilizat sudură HF într-o singură închidere.

Serviciile și asistența la nivel mondial sunt furnizate de către tehnicienii noștri specializați.

Accesorii :


- Perete despărțitor
- Căptușeală interioară
- Acoperiș protecție solara
- Goflare electrică
- Covor de protecție
- Iluminat
- Panou de distribuție a energiei electrice
- Încălzire/AC
- Dale nivelare podele
- Usa laterala
- Modul de conexiune între corturi
- Modul de intrare
- Încuietori de conectare între corturi și vehicul
- Logo-uri imprimare

Disponibilitate
Culori : Alb
NATO verde
Nisip

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 69	AZF 6-32	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF 6-78	AZF CT 33
Suprafata podea	29 m ²	42 m ²	56 m ²	69 m ²	32 m ²	48 m ²	63 m ²	78 m ²	33 m ²
Latime	5,60 m	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m
Lungime	5,15 m	7,55 m	9,95 m	12,35 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	12,35 m	6,00 m
Înălțime laterală	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m
Înălțime coamă	2,80 m	2,80	2,80	2,80	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,40 m
Diametrul grinzilor de aer	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Diametrul panelor de coamă	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Presiunea de lucru	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar	0,25-0,30 bar
Greutate cort aprox.	126 kg	180 kg	234 kg	288 kg	160 kg	229 kg	298 kg	367 kg	223 kg

Corturi gonflabile

AZF 29 - AZF 69, AZF 6-32 - AZF 6-78, AZF CT

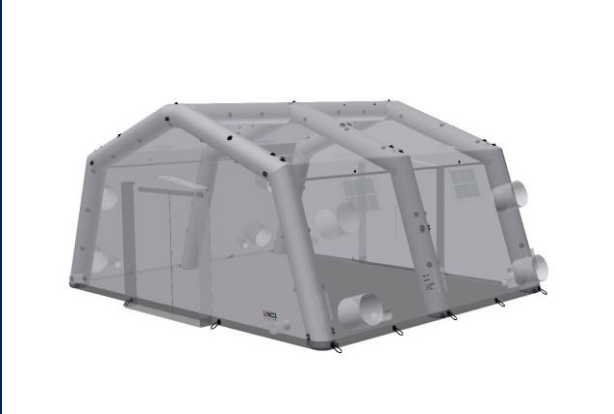

AZF 6-32



AZF 6-48



AZF CT 33



Cadru AZF 6-48

Cadru: grinzi principale și coama grinzilor gonflabile, realizate din material etanș poliester acoperit pe ambele fețe cu PVC, [1100 g/mp], fixat pe acoperitoare și podea. Paneele de streasina din aluminiu. Înlocuirea ușoară a acoperitorii și a cadrului. Corturile pot fi amenajate în 4-7 minute, în funcție de dimensiunea cortului. O supapă de limitare a presiunii previne o presiune excesivă în cadru.

Acoperitoarea cortului și podeaua: acoperitoarea cortului este confecționată din țesătură cu două fețe din PVC acoperită cu poliester ; rezistent la flacără, rezistent la apa și rezistent la mușcături. Pardoseala este din PVC acoperit cu material din poliester [750 g/m²]. Disponibil cu ambutisare anti-alunecare ca opțiune [850 g/m²].



Alte culori sunt disponibile la cerere. Acoperitoarea cortului este din țesături ușoare de poliester cu PVC [490g/m²] sau în conformitate cu standardele militare disponibile.

Corturi gonflabile
Corturi cu cadru din
aluminiu
Sistem de decontaminare
Bărci de salvare

www.lanco.eu



LANCO

LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover
Germania



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105041056

Telefon:
Fax:
E-mail:

+49 511 95687-0
+49 511 95687-40
info@lanco.eu